



**La más pequeña de todas la fregadoras de operador a bordo,  
con las dimensiones de una fregadora de operador apeado.  
Maniobrable, productiva, modular y segura, cuenta con una anchura de lavado  
de 65 cm con secador incluido**



## C4.

**Apta para la limpieza de mantenimiento de espacios de tamaño reducido y articulados, como los pasillos de las cajas de los supermercados, los detectores de metales, las líneas de montaje y los corredores muy estrechos**

C4 es una máquina profesional, que se ha planteado con el fin de satisfacer eficazmente las nuevas demandas del mercado.


Nunca como ahora, una fregadora de pavimentos profesional había simplificado y facilitado el trabajo de todos los operadores que se valen de la máquina.

Inmediata y segura para el usuario final, fácil e intuitiva

para el técnico encargado del mantenimiento, rica de ventajas competitivas para el asesor de venta.

C4 establece una nueva dimensión en el mundo de las fregadoras de pavimentos con operador a bordo, que por su diseño compacto alcanza dimensiones iguales a aquéllas de una máquina con operador apeado.

C4 se desplaza fácilmente en pasajes estrechos, desde los 65 cm de anchura en adelante. Es posible aparcarla y transportarla fácilmente donde se quiera y valiéndose de cualquier medio, desde el elevador hasta una pequeña furgoneta

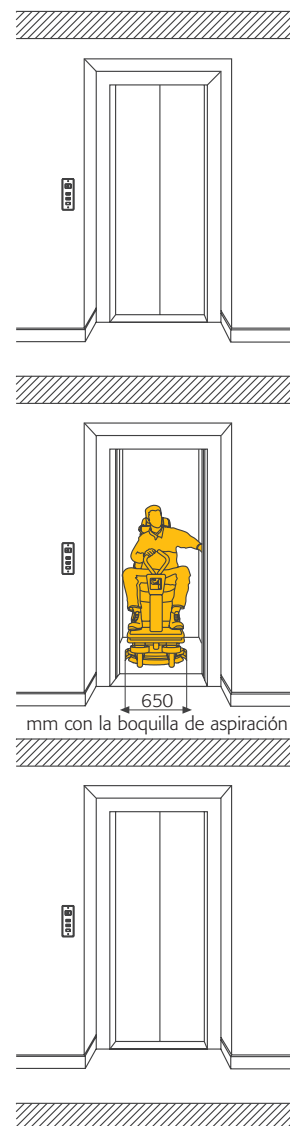

## Se evitan averías y se consiguen ahorros considerables

C4 está constituida por los siguientes módulos: módulo de aspiración (el motor de aspiración aumenta su vida útil de un 30% porque no está en contacto con ácidos ni con detergentes mientras no está funcionando); módulo bancada, módulo boquilla de aspiración,

módulo baterías y módulo de instalación eléctrica. La fácil sustitución de cada módulo **NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE UN OPERADOR ESPECIALIZADO**: de esta forma se logran disminuir los costes y los tiempos de parada de la fregadora.



El módulo de aspiración está constituido por un cabezal fácil de extraer y sustituir




El módulo bancada y de la boquilla de aspiración circular son fáciles de desenganchar, sin que haga falta valerse de utensilios



El módulo de las baterías se desliza automáticamente desde la máquina, simplemente tirando de una manija



El módulo de instalación eléctrica es fácil de quitar y sustituir para eventuales intervenciones de mantenimiento

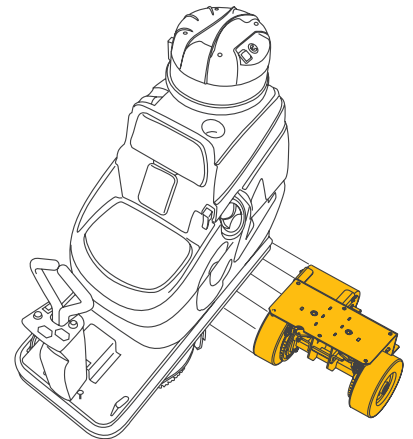


El grupo de ruedas de tracción trasera ha sido planteado para volver muy sencillas las intervenciones de mantenimiento

## Un viraje de 140 cm de diámetro

C4 tiene un viraje de 140 cm de diámetro, que le permite afrontar curvas muy estrechas con una única maniobra, sin tener que efectuar otros movimientos. Como consecuencia de esto, las superficies que la máquina C4 puede limpiar

aumentan un 10% y su rendimiento resulta ser mayor aún. C4 está equipada con un sistema de palancas para la conducción muy intuitivo y la vuelve más maniobrable aún.

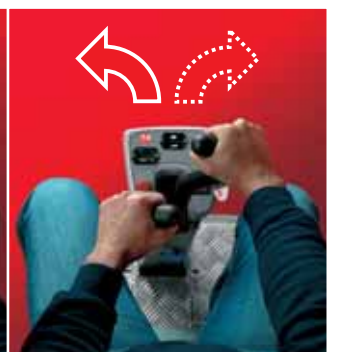


# Una fregadora de pavimentos DOC

C4 es una fregadora de pavimentos cumple con la reglamentación de seguridad vigente.

El sistema de frenado, muy eficaz, permite disminuir en medida drástica los espacios de parada sobre cualquier superficie. Se suministra también un "Kit" de seguridad (arco de protección - y cinturones de seguridad) apto para resguardar al operador totalmente contra cualquier daño.

**C4 ES UNA MÁQUINA "ELECTRONIC FREE", ES DECIR, NO ESTÁ EQUIPADA CON FICHA ELECTRÓNICA ALGUNA. GRACIAS A ESTE NUEVO SISTEMA PATENTADO, QUEDA GARANTIZADA LA COMPATIBILIDAD ELECTRO-MAGNÉTICA CON CUALQUIER SITIO. ADEMÁS, SU MANTENIMIENTO RESULTA MUY SENCILLO Y ANTE TODO NO REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.**

## Características técnicas

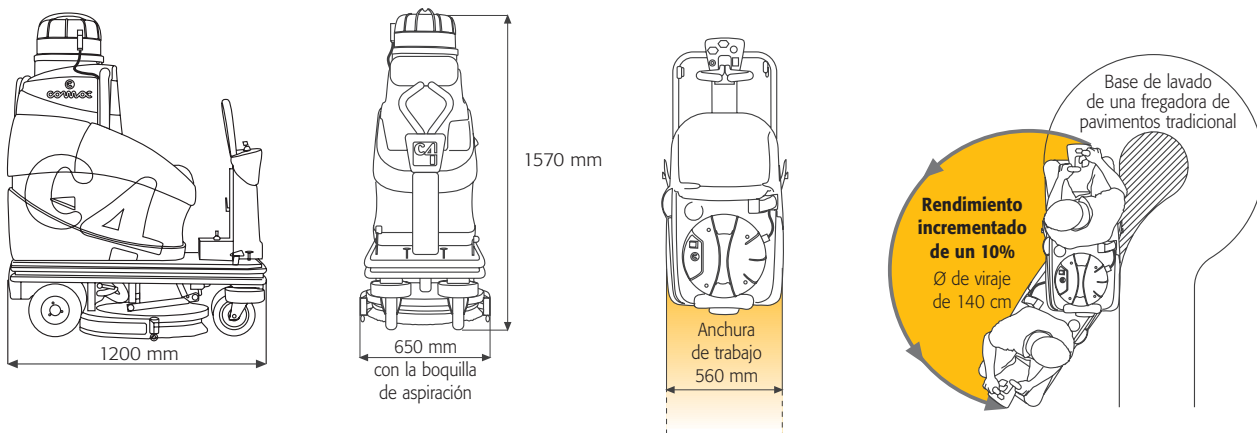

DATOS TECNICOS		C4
Nivel acústico	db(A)	65,4
EMC-Norma de emisión	-	EN 61000-6-3 (2002)
Nivel de vibración a la mano	m/s <sup>2</sup>	2,01
Nivel de vibración al cuerpo	m/s <sup>2</sup>	1,09
Anchura de la boquilla de aspiración	mm	650
Cepillo plano Ø (núm.)	mm	560 (1)
Revoluciones cepillo	rev/min	120
Motor cepillo	V/W	24/400
Motor aspiración	V/W	24/550
Motor tracción	V/W	24/760
Velocidad de avance	km/h	0÷6
Tipo de tracción	-	mecánica/"electronic free"
Pendiente máximo superable	%	10
Diámetro de viraje	mm	1400
Baterías (núm.)	V/Ah C5	6/200 (4)
Peso baterías	kg	140 max



**Sus cuatro ruedas permiten un equilibrio perfecto, sin que haga falta valerse de dispositivos anti-vuelco.**



	Anchura de trabajo mm	Presión cepillo mín./máx.	Alimentación V/ Tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo: hasta m <sup>2</sup> /h	Dimensiones máquina Lxaxh mm	Peso kg en vacío sin batería
C4	560	25÷35	24/mecánica	90	100	3360	1200 1570 650	225