

Accettazione
Cardiologia

Ritiro Referti



Fregadoras de pavimentos

Tripla 24/26/28

La más compacta y silenciosa fregadora de pavimentos con operador a bordo. Se encuentra disponible en las versiones mono cepillo de 61 cm y a dos cepillos a disco de 66 y 70 cm de pista de trabajo





Tripla 24/26/28

Es increíblemente silenciosa, 58 dB(A).

Es ideal para ser utilizada en lugares donde se necesita la máxima discreción como en hospitales, casas de cura, geriátricos, etc.

Con Tripla 24/26/28 el operador puede trabajar en condiciones de absoluta seguridad sin sufrir el estrés que causa la contaminación acústica mejorando la calidad del trabajo. Además, se ofrece la posibilidad de trabajar durante toda la jornada sin disturbar la tranquilidad de los ambientes de trabajo.

Todo es posible gracias a un particular sistema de aislación que engloba el motor de aspiración permitiendo que se reduzca drásticamente el nivel de presión acústica por debajo de los estándares solicitados por las normativas.



Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B



Tripla 24/26/28

Una máquina compacta, particularmente eficaz para la limpieza de ambientes congestionados, de medias dimensiones que solicita una alta maniobrabilidad.

Tripla 24/26/28, con sus dimensiones contenidas logra sustituir el trabajo de una tradicional fregadora de pavimentos operador a tierra, transformándolo en un trabajo menos pesado. Los resultados son súbitamente evidentes ya que se duplica la productividad del operador reduciendo su cansancio y el tiempo empleado en las operaciones de limpieza resultando ser, éste último, la mitad.

Tripla 24/26/28

Máxima higiene y secado perfecto incluso en curvas

El innovativo sistema de limpiapavimento registrado garantiza el completo secado en las curvas y en los bordes de las estanterías.

El mecanismo del limpiapavimento se maniobra gracias al volante: cuando se efectúa una curva, el mismo se empuja hacia afuera permitiendo recoger el agua incluso en los puntos más difíciles.



Tripla 24/26

Un diámetro de giro de 160 cm

Con Tripla 24/26, gracias al diámetro de giro reducido se puede girar cómodamente dentro de pasillos estrechos excluyendo las maniobras difíciles.

Movimiento de la fregadora en curva



Con Tripla 24/26

El pasaje a través de las puertas tradicionales ya no es más un problema

El operador puede continuar tranquilamente con las operaciones de limpieza de una habitación hacia otra estando cómodamente sentado sobre la fregadora de pavimentos.

Tripla 24/26, gracias al ancho del limpia pavimentos que contiene (79 cm) logra pasar a través de las puertas tradicionales de 80 cm.

El sistema – registrado- de limpieza del pavimento que la máquina efectúa en curva permite que sus creadores mantengan las medidas mínimas obteniendo los mismos resultados de secado que obtendría una fregadora de pavimentos con limpia pavimento más ancho.



Tripla 24/26/28, con kit automático de conducción, ha sido estudiada para ofrecer el máximo confort de trabajo reduciendo al mínimo las condiciones de cansancio del operador

El operador puede trabajar en completo relax gracias al sistema automático de conducción y a la posibilidad de regular la velocidad.

Accionando el interruptor del limpia pavimento en posición automática y colocando la marcha hacia adelante el limpia pavimento desciende y se acciona la aspiración. Además, después de haber hecho descender la bancada de lavado, con la máquina en posición de trabajo, funcionan los cepillos e inicia el

descenso del agua. Cuando, al contrario, se posiciona la retro marcha el limpia pavimento se levanta y se frena la salida del agua. La aspiración y los cepillos continúan con su funcionamiento.

Con Tripla 24/26/28 la conducción siempre es segura gracias al dispositivo automático de reducción de la velocidad en curvas.





Tripla 24/26/28 ha sido construida en el total respeto de las normas de seguridad

Tripla 24/26/28 tiene 5 ruedas que garantizan un uso seguro en cualquier condición de trabajo. La moto rueda anterior ha sido protegida con un robusto paragolpes que evitará eventuales golpes accidentales.

Tripla 24B



↔
Ancho de trabajo:
61 cm a un cepillo

Tripla 26B/28B



↔
Ancho de trabajo:
66 y 70 cm a dos cepillos

DATOS TECNICOS		Tripla 24B	Tripla 26B	Tripla 28B
Anchura boquilla aspiración	mm	790	790	900
Cepillos plan Ø (núm.)	mm	610 (1)	345 (2)	390 (2)
Revoluciones cepillos	rev./min.	140	180	180
Motores cepillos	Voltios/Vatios	24/560	24/1000	24/1000
Motor aspiración	Voltios/Vatios	36/550	36/550	36/550
Motor tracción	Voltios/Vatios	24/400	24/400	24/400
Velocidad de avance	km/h	0÷6	0÷6	0÷6
Pendiente máximo superable	%	10	10	10
Diámetro de viraje	mm	1600	1600	1800
Baterías	V/Ah C5	6/200 (4)	6/200 (4)	6/200 (4)
Peso baterías	kg	140	140	140

	Anchura de trabajo mm	Presión cepillos	Alimentación Voltios Tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina L x h x a mm	Peso kg en vacío sin batería
Tripla 24B	610	35	24/aut.	75	95	3660	1350 1375 645	227
Tripla 26B	660	35	24/aut.	75	95	3960	1350 1375 645	227
Tripla 28B	700	40	24/aut.	100	110	4200	1350 1375 760	240

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:



Máquina para uso comercial



B - Máquina de batería con voltaje

professional people

COMAC spa
Via Ca' Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000



Tripla 24/26/28

La más compacta y silenciosa lava-seca pavimentos operador a bordo.

**Es disponible en las versiones mono cepillo de 61 cm
y a dos cepillos a disco de 66 y 70 cm de pista de trabajo**


COMAC
professional people



Tripla 24/26/28.

Ideal para la limpieza de ambientes obstaculados por objetos de medianas dimensiones que necesitan una alta maniobrabilidad como los supermercados, hospitales y geriátricos

Tripla 24/26/28 es una fregadora de pavimentos muy compacta. Gracias a sus dimensiones reducidas logra sustituir el trabajo de una tradicional fregadora de pavimentos operador a tierra. Los resultados son

evidentes a primera vista: duplica la productividad del operador, se reduce su fatiga y las operaciones de limpieza se desarrollan en la mitad del tiempo que precedentemente se empleaba.



Tripla 24B

Tripla 26B

Tripla 28B

Tripla 24B

Tripla 26B



Ancho de trabajo:
61 cm a un cepillo



Pista de trabajo: 66
y 70 cm a dos cepillos



Tripla 24/26/28 es increíblemente silenciosa:

el motor de aspiración ha sido englobado dentro del cabezal de aspiración a través de la adopción de un sistema altamente aislante. De esta manera el motor de aspiración se encuentra completamente protegido




Tripla 24/26/28, Consta de un nuevo limpiapavimento, marca registrada, que sigue el movimiento de la máquina inclusive en curva

El innovativo sistema de limpiapavimento registrado garantiza el completo secado en las curvas y en los bordes de las estanterías.

El mecanismo del limpiapavimento se maniobra gracias al volante: cuando se efectúa una curva, el mismo se empuja hacia afuera permitiendo recoger el agua incluso en los puntos más difíciles.

Tripla 24/26: Un diámetro de giro de 160 cm

Con Tripla 24/26, gracias al diámetro de giro reducido se puede maniobrar ágilmente entre estanterías angostas y moverse dentro de espacios obstaculizados con mucha facilidad.

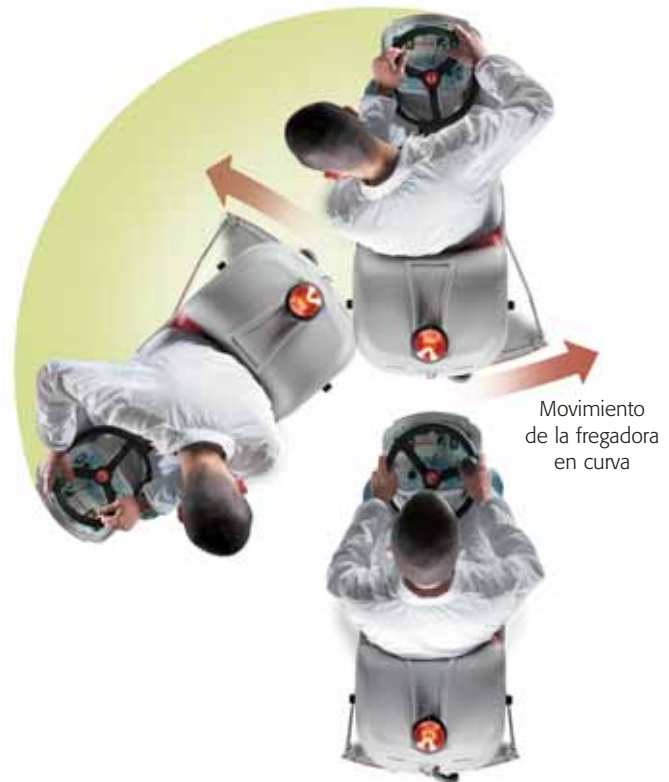

Movimiento de la fregadora en curva

Tripla 24/26 tiene un ancho del limpiapavimento de sólo 79 cm

Tripla 24/26, gracias al ancho reducido del limpiapavimento logra pasar a través de las puertas tradicionales de 80 cm y a través de las cajas de los supermercados. El sistema de limpiapavimento, marca registrada, que sigue la máquina en curvas,

ha permitido a los creadores de esta máquina que se mantengan las medidas reducidas de la fregadora obteniendo los mismos resultados que se obtendrían con una fregadora de pavimentos mucho más ancha.



Cuando la máquina gira hacia la izquierda el limpiapavimento se coloca en el extremo derecho y viceversa



Tripla 24/26/28 contiene un kit automático de conducción

Accionando el interruptor del limpiapavimento en posición automática y colocando la marcha hacia adelante, el limpiapavimento desciende y se acciona la aspiración.

segura gracias a un dispositivo automático de reducción de la velocidad en las curvas.

Además, después de haber bajado la bancada lavante, con la máquina en posición de trabajo, inicia el trabajo de los cepillos y el agua desciende.

Cuando, al contrario, se acciona la marcha atrás, se levanta el limpiapavimento y se frena la salida del agua. La aspiración y los cepillos siguen funcionando.



Con Tripla 24/26/28 la conducción es siempre

Tripla 24/26/28 ha sido construida en el total respeto de las normas de seguridad

Tripla 24/26/28 tiene 5 ruedas que garantizan un uso seguro en cualquier condición de trabajo. La monoruota anterior está protegida por un robusto paragolpes que la resguarda de eventuales choques accidentales.

Tripla 24 está dotada de un interruptor de enganche y desenganche automático de los cepillos



DATOS TECNICOS		Tripla 24B	Tripla 26B	Tripla 28B
Anchura boquilla aspiración	mm	790	790	900
Cepillos plan Ø (núm.)	mm	610 (1)	345 (2)	390 (2)
Revoluciones cepillos	rev./min.	140	180	180
Motores cepillos	Voltios/Vatios	24/560	24/1000	24/1000
Motor aspiración	Voltios/Vatios	36/550	36/550	36/550
Motor tracción	Voltios/Vatios	24/400	24/400	24/400
Velocidad de avance	km/h	0÷6	0÷6	0÷6
Pendiente máximo superable	%	10	10	10
Diámetro de viraje	mm	1600	1600	1800
Baterías	V/Ah C5	6/200 (4)	6/200 (4)	6/200 (4)
Peso baterías	kg	140	140	140

	Anchura de trabajo mm	Presión cepillos	Alimentación Voltios Tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo hasta m ² /h	Dimensiones máquina L x h x a mm	Peso kg en vacío sin batería
Tripla 24B	610	35	24/aut.	75	95	3660	1350 1375 645	227
Tripla 26B	660	35	24/aut.	75	95	3960	1350 1375 645	227
Tripla 28B	700	40	24/aut.	100	110	4200	1350 1375 760	240

Esta máquina ha sido fabricada según las normas 98/37 CEE, 73/23 CEE, 89/336 CEE y sucesiva modificación 92/31 CEE, Aplicando las normas técnicas EN 60335-1, EN 292.



Todas las partes en acero de la máquina son tratadas con sistemas de protección que garantizan la larga duración y resistencia a la oxidación.

REFERENCIAS:



Máquina para uso comercial



B - Máquina de batería con voltaje



COMAC spa
Via Ca' Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto - Verona - Italy
Tel. +39 045 8774222 - Fax +39 045 8750303
on line: www.comac.it - e-mail: com@comac.it

Organización certificada Q.C.B. Italia ISO 9001-2000